Innesti con attacco filettato

Innesto **AFNOR NF-S 90-116** posizionabile con attacco filettato ISO G. 1/4" F.

Innesto **AFNOR NF-S 90-116 type EASYFIX®** con attacco filettato ISO G. 1/4" F.

Innesto **UNI 9507** con attacco filettato ISO G. 1/4" F.

Innesto **BS 5682** con attacco filettato ISO G. 1/4" F.

Innesto **DIN 13260-2** con attacco filettato ISO G. 1/4" F.

Innesto **SS 875 24 30** con attacco filettato ISO G. 1/8" M. oppure ISO G. 1/4" F.

Innesto **JIS T 7101** con attacco filettato ISO G. 1/8" M.

Innesto **SANS 1409** con attacco filettato ISO G. 1/4" F.

Innesto **OHMEDA** con attacco filettato ISO G. 1/4" F.

flow-meter™
ENGINEERING REVOLUTION IN MEDICAL TECHNOLOGY

COMPANY INFO: Flow Meter Spa - Via del Lino, 6 - 24040 Levate - Bergamo - ITALY
Tel. +39 035 594047 | Fax +39 035 594821 | info@flowmeter.it | **www.flowmeter.it**
P.IVA/VAT IT01737040160

Innesti con portagomma
Connettori portagomma in uscita per flussimetri · Barra in acciaio inox

Innesti con portagomma

Innesto **AFNOR NF-S 90-116 type EASYFIX®**, con portagomma Ø 6 mm.

Innesto **UNI 9507** con portagomma Ø 6 mm.

Innesto **BS 5682** con portagomma Ø 6 mm.



Innesto **DIN 13260-2** con portagomma Ø 6 mm.

Innesto **SS 875 24 30** con portagomma Ø 6 mm.

Innesto **JIS T 7101** con portagomma Ø 6 mm.

Innesto **SANS 1409** con portagomma Ø 6 mm.

Innesto **OHMEDA** con portagomma Ø 6 mm.

Connettori portagomma in uscita per flussimetri

1/4" ISO 3253 F. 9/16" UNF EN 13544-2 F. M12x1.25 F.

Connettore portagomma in polipropilene in tre opzioni di filettatura (1/4" ISO 3253 F. · 9/16" UNF EN 13544-2 F. · M12x1.25 F.), con uscita a portagomma Ø 6÷9 mm.

Barra in acciaio inox

Barra 30x10 mm in acciaio inox satinato completa di distanziali e sistemi di fissaggio, varie lunghezze disponibili.

Legenda, dettaglio componenti
1 Tassello chimico
2 Tassello per cartongesso
3 Distanziatore
4 Barra
5 Rondella per vite
6 Vite

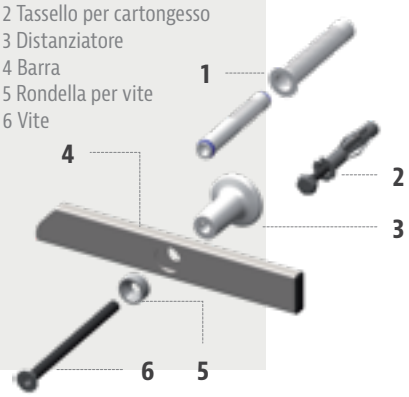

flow-meter™
ENGINEERING REVOLUTION IN MEDICAL TECHNOLOGY

COMPANY INFO: Flow Meter Spa - Via del Lino, 6 - 24040 Levate - Bergamo - ITALY
Tel. +39 035 594047 | Fax +39 035 594821 | info@flowmeter.it | **www.flowmeter.it**
P.IVA/VAT IT01737040160

Sistemi di fissaggio a barra per flussimetri per ossigenoterapia principali connessioni bombole O_2 per riduttori di pressione

Sistemi di fissaggio a barra

Morsetto per barra 30x10 mm e 50x10 mm in tecnopolimero completo di distanziale filettato ISO G. 1/4" F. e portagomma Ø 6 mm.

Cuneo in alluminio anodizzato **per scorrevole OHMEDA** completo di distanziale filettato ISO G. 1/4" F. e portagomma Ø 6 mm.



Scorrevole per barra OHMEDA in alluminio anodizzato.

Principali connessioni bombole O_2 per riduttori di pressione

Connessione "pin-index" **EN 850 (o CGA 870)**.

Connessione **AFNOR NF-E 29-650**.



Connessione **DIN 477-1**.



Connessione **UNI 11144**.



Connessione **BS 341-3**.

Connessione **CGA**.

flow-meter™
ENGINEERING REVOLUTION IN MEDICAL TECHNOLOGY

COMPANY INFO: Flow Meter Spa - Via del Lino, 6 - 24040 Levate - Bergamo - ITALY
Tel. +39 035 594047 | Fax +39 035 594821 | info@flowmeter.it | **www.flowmeter.it**
P.IVA/VAT IT01737040160