# Carrelli per sistemi di aspirazione

**Le unità di aspirazione a carrello consentono di effettuare interventi di aspirazione in maniera efficace e razionale, raggruppando in un unico sistema tutti i dispositivi necessari per le operazioni chirurgiche e mediche, fornendo agli operatori addetti la soluzione più idonea per l'impiego in ambito ospedaliero.**

I carrelli per sistemi di aspirazione consentono di collegare alle unità terminali predisposte sulla testata superiore uno oppure due regolatori di vuoto della serie **EASYVAC®**, preferibilmente completati dai relativi contenitori di sicurezza **EASYSAFE®**. Il sistema di fissaggio a slitta predisposto sulla piantana permette inoltre di poter alloggiare i contenitori di raccolta per liquidi aspirati, fino ad un massimo di quattro vasi. La testata dei carrelli dispone inoltre di attacchi per fissare i provettoni portasonda, per ciascuno dei circuiti di aspirazione predisposti, in modo da consentire all'operatore di poter riporre il tubo paziente dopo l'uso. L'unità carrellata è montata su cinque ruote antistatiche piroettanti, delle quali due con blocco a pedale, in modo da permettere un facile e razionale posizionamento del sistema. Per consultare le caratteristiche dei vari dispositivi associabili al carrello, fare riferimento alle specifiche tecniche di ogni singolo prodotto.

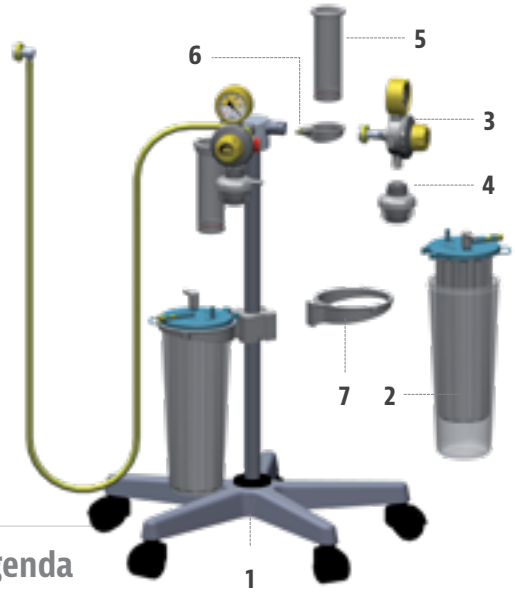


## Legenda

1 Carrello universale completo di stativo, tubo di alimentazione e innesto

2 **Contenitore di raccolta**
- Contenitore di raccolta **MAK/1000** - **MAK/2000** - **MAK/4000**
- Canister **FLOVAC®** 0,5 L - 1,0 L - 2,0 L - 3,0 L
- Liner **FLOVAC®** 1,0 L - 1,5 L - 2,0 L - 3,0 L
- Vaso riutilizzabile in PC per Liner **FLOVAC®** 1,0 L - 1,5 L - 2,0 L - 3,0 L

3 **Regolatore di vuoto**
- Regolatore di vuoto **EasyVAC® PLUS** o **EASYVAC®**/250 con innesto nei diversi standard di riferimento
- Regolatore di vuoto **EasyVAC® PLUS** o **EASYVAC®**/600 con innesto nei diversi standard di riferimento
- Regolatore di vuoto **EasyVAC® PLUS** o **EASYVAC®**/1000 con innesto nei diversi standard di riferimento

4 **Contenitore di sicurezza**
- Contenitore di sicurezza **EasySAFE® PLUS** o **EasySAFE®** per regolatore di vuoto **EasyVAC® PLUS** o **EASYVAC®**

5 **Provettone portasonda**
- Provettone portasonda Ø 50 mm - L=200 mm

6 **Anello di supporto per provettone portasonda**

7 **Dispositivo di supporto** per contenitore di raccolta
- Anello di supporto con slitta 25x5 mm
  - per contenitore di raccolta **FLOVAC®**
  - per contenitore di raccolta **MAK/1000**
  - per contenitore di raccolta **MAK/2000**
- Cestello di supporto con slitta 25x5 per contenitore di raccolta **MAK/4000**

| | |
|---|---|
| **DIMENSIONI (AxLxP)** | 870x580x580 mm |
| **PESO** | 5,0 Kg (dispositivi di regolazione, contenitori di raccolta e accessori esclusi) |
| **UNITÀ TERMINALI PER LA CONNESSIONE DEI DISPOSITIVI DI REGOLAZIONE** | 2 prese AFNOR NF-S 90-116 / UNI 9507 / DIN 13260-2 / BS 5682 / SS 875 24 30 |
| **TUBO DI ALIMENTAZIONE DEL VUOTO** | EN ISO 5359 colore giallo; lunghezza 3 m |
| **INNESTO PER LA CONNESSIONE DELL'UNITÀ ALL'IMPIANTO** | AFNOR NF-S 90-116 / UNI 9507 / DIN 13260-2 / BS 5682 / SS 875 24 30 |
| **SLITTE DI STAFFAGGIO PER CONTENITORI DI RACCOLTA** | 4 slitte con dimensioni 25x5 mm |

flow-meter™
ENGINEERING REVOLUTION IN MEDICAL TECHNOLOGY

**COMPANY INFO:** Flow Meter Spa - Via del Lino, 6 - 24040 Levate - Bergamo - ITALY
Tel. +39 035 594047 | Fax +39 035 594821 | info@flowmeter.it | **www.flowmeter.it**
P.IVA/VAT IT01737040160

1 Innesto con portagomma (disponibili diversi standard).

2 Prese (disponibili diversi standard).

3 Sistema di fissaggio per un massimo di quattro contenitori di raccolta.

4 Tubo per vuoto antischiacciamento.

5 Ruote antistatiche.

Esempio di montaggio.

flow-meter™
ENGINEERING REVOLUTION IN MEDICAL TECHNOLOGY

**COMPANY INFO:** Flow Meter Spa - Via del Lino, 6 - 24040 Levate - Bergamo - ITALY
Tel. +39 035 594047 | Fax +39 035 594821 | info@flowmeter.it | **www.flowmeter.it**
P.IVA/VAT IT01737040160